

produce & better product to customers

## ワイヤ放電加工機用添加剤のスタートキット

# HYP-AD3(6L)&プレフィルターセット

### 添加剤の「HYP-AD3」の効果

1. 加工中の発錆抑止効果
2. 加工機内部スラッジの固着抑止効果と洗浄効果
3. 真鍮線(ワイヤ線)から放出される銅イオンの結晶化抑止効果
4. 超硬加工におけるコバルト溶出抑止効果

## HYP-AD3(6L) & プレフィルターのセット

セット特別価格 ¥31,350-(税込)・フィルター1 $\mu$ ×2本サービス



HYP-AD3(6L)

+



プレフィルター-Lアングル付

+



フィルター2本サービス

【添加量】タンク容量の0.3%(600Lタンクの場合は1.8L)。

#### 【注意点】

防錆装置と併用の場合や、お客様の状況により添加量を少なくする場合がございます。詳しくは弊社営業担当までご相談ください。

販売店

 **株式会社NMC** URL <http://www.kk-nmc.jp>

東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファクトリー7-16C-08号


Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所：福岡県福岡市博多区西春町3-2-21

Tel.092-585-6360 Fax.092-585-6369 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

# produce & better product to customers

## 【接続方法】

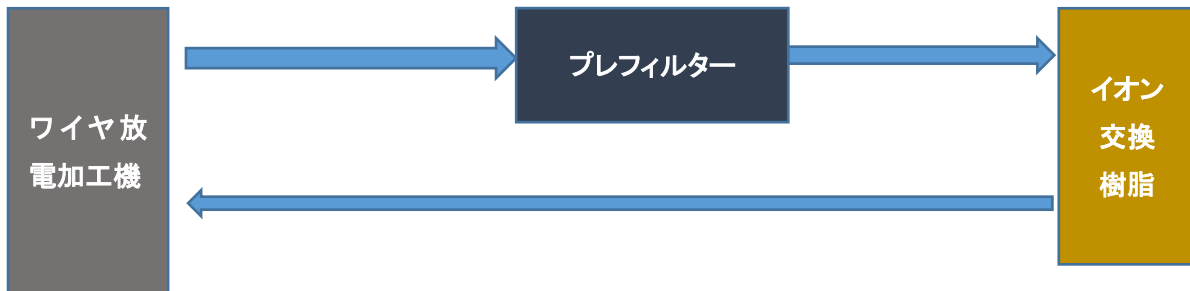

プレフィルターをイオン交換樹脂の前にセットします。

HYP-AD3の洗浄効果で、クーラント内部に蓄積されていたスラッジが少しずつ溶出てきます。それがイオン交換樹脂へ流れ込む事を抑止する為にプレフィルターをセットします。

## 【オプション】 (税別価格)



ネジニップル

販売価格 ¥880-



ホーセンド(小・大)

小: 販売価格 ¥880-

大: 販売価格 ¥1,650-



耐圧ホース(細・太)1m

細: 販売価格 ¥1,045-

太: 販売価格 ¥1,650-

### ※オプション選定での注意点

- ・ホーセンドとホースは2種類ご用意しております。
- ・イオン交換樹脂筒へ入る、耐圧ホースの外径をお調べください。
- ・ホース外径が 26mm の場合はホーセンド(大)とホース(太)のセットとなります。
- ・ホース外形が 18mm の場合はホーセンド(小)とホース(細)のセットとなります。
- ・機械によっては例外もありますので、良くご確認いただくか、営業担当までご相談ください。
- ・ネジニップルを取り付ける時は、別途水漏れ防止のシールテープとフィルター固定用ネジが必要になります。

## 【濃度管理について】

- 概算での濃度測定は PAL-防錆剤(アタゴ社製)で可能です。  
測定方法については弊社までお問い合わせください。
- 測定器をご使用にならない場合は、スラッジの洗浄性が落ちてきたときや、加工中の電食や錆の発生を多く感じた時に1回あたり 200cc~500cc の追加添加を行ってください。



濃度測定器「PAL-防錆剤」

希望小売価格 ¥30,250-(税込)

※ご不明な点は営業担当までお問い合わせください。