

produce & better product to customers

真鍮・銅・亜鉛・アルミ用水溶性防錆剤

HYP-BS1

【特長】

真鍮・銅・亜鉛・アルミ用の防錆・変色防止剤です。水希釈使用で一時防錆・変色抑制剤としてご使用いただけます。泡立ち性がなく優れた効果を発揮します。水溶性クーラントの添加剤としてもご使用いただけます。(銅用には HYP-CU1 がお勧めです。)

【性状・成分】

主成分：脂肪酸アミン塩 Ph8.0 (1%)


【用途】

- ・ 作業工程間の真鍮・銅・亜鉛・アルミの変色抑制・防錆
- ・ 水溶性クーラントでの加工ワークの変色抑制



4kg

【切削液浸漬テスト】

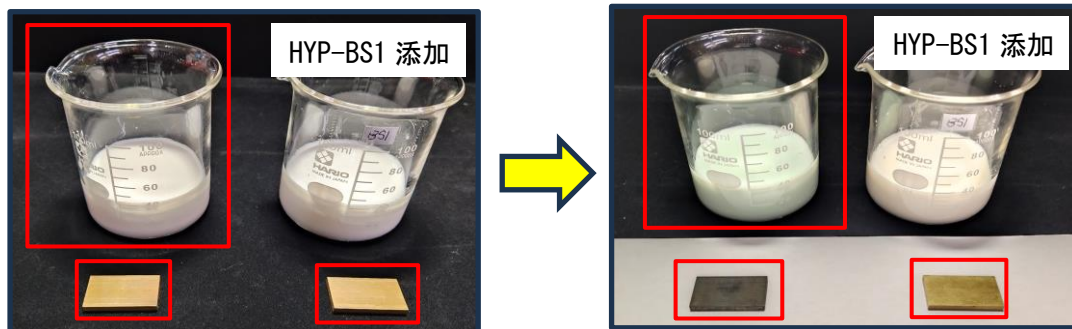

切削液に真鍮部品を浸漬し1ヶ月後の比較、添加無は加工液、部品ともに変色しています。

【使用法】

真鍮・銅・亜鉛・アルミの変色防止や一時防錆には100倍に水希釈してご使用ください。水溶性クーラントや洗浄剤の添加剤としてご使用する場合は、水量の0.1%を添加してください。追加添加は加工材料の変色が出た場合に初回の量を添加してください。

【注意事項】

材質によっては変色する場合があります、端材などを使ってあらかじめご確認ください。ご使用前に必ず「製品案内データシート」をお読みください。

水溶性クーラントの変色抑制剤として使用する場合、一部の切削液とは分離する傾向がありますので机上試験でお試しの上ご使用ください。サンプルは提供させていただきます。

直射日光が当たらないよう、冷暗所に保管してください。

販売店

 株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852